


FT Шуруп до гіпсокартону - дерево

Шуруп з крупною різьбою для кріплення гіпсокартону до дерев'яних каркасів



Схвалення

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Реакція на вогонь: A1

Міцність на згинання: виконується

CE
10

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Оптимізована геометрія кінцівки шурупа - відмінне свердління
- Не вимагає попереднього свердління
- Низьковуглецева сталь гальванічно фосфатована
- Потайна головка з насічкою PH2

Застосування


- Кріплення г/к плит до дерев'яних конструкцій

Основи

Схвалено для використання в:


- Деревина

Інструкція до монтажу

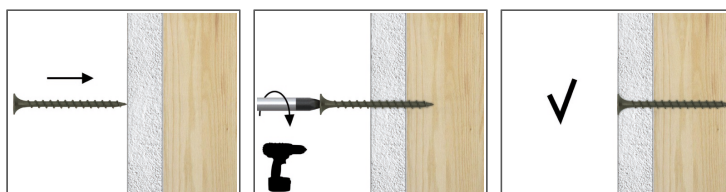

1. Вкрутити шуруп до настилу прямо. Вкручувати до моменту коли головка шурупа вирівняється з поверхнею
2. Шуруп з потайною головою монтується врівень з деревиною

Інформація про продукт

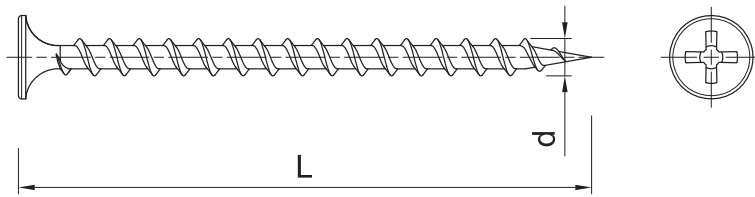

Розмір	Код продукту	Шуруп		Елемент, що кріпиться
		Діаметр	Довжина	Максимальна товщина
		d	L	t _{fix}
		[мм]	[мм]	[мм]
Ø3.5	FT-3525	3.5	25	8
	FT-3535	3.5	35	18
	FT-3545	3.5	45	28
	FT-3555	3.5	55	38
Ø4.2	FT-4270	4.2	70	49
Ø4.8	FT-4890	4.8	90	67
	FT-48100	4.8	100	77
	FT-48110	4.8	110	87
	FT-48120	4.8	120	97
Ø3.5	FTK-3525	3.5	25	8
	FTK-3535	3.5	35	8
	FTK-3545	3.5	45	8
	FTK-3555	3.5	55	8
	FTK-4270	4.2	70	8
	FTK-4890	4.8	90	8

Рекомендації до монтажу

Розмір			Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Основа			Деревина будівельна	Деревина будівельна	Деревина будівельна
Глибина монтажу	h _{nom}	[мм]	14	17	19
Мін. товщина основи	h _{min}	[мм]	28	34	38
Мін. інтервал	s _{min}	[мм]	30	30	30
Мін. відстань від краю	c _{min}	[мм]	30	30	30

Основні дані для одного анкерування

Технічні дані для одного шурупа без впливу відстані від краю і відстані між кріпленням.

Розмір			Ø3.5	Ø4.2	Ø4.8
Основа			Сталь	Сталь	Сталь
Товщина основи h _{min}	[мм]		0.5	0.5	0.5
ХАРАКТЕРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ_{РК}					
FT F _{Rk}	-		0.55	0.55	0.55
РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ_{RD}					
FT F _{Rd}	-		0.29	0.29	0.29
РЕКОМЕНДОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ_{REC}					
FT F _{rec}	-		0.21	0.21	0.21

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
FT-3525	25	1000.0	16000.0	384000.0	1.39	22.3	564.5	5906675300122
FT-3535	35	1000.0	12000.0	288000.0	1.69	20.3	517.6	5906675300221
FT-3545	45	500.0	6000.0	144000.0	1.09	13.0	342.5	5906675300320
FT-3555	55	500.0	6000.0	144000.0	1.29	15.5	402.7	5906675300429
FT-4270	70	250.0	3000.0	72000.0	1.18	14.1	369.3	5906675301020
FT-4890	90	250.0	3000.0	72000.0	1.93	23.2	586.4	5906675301129
FT-48100	100	200.0	2400.0	57600.0	1.77	21.2	539.8	5906675301228
FT-48110	110	200.0	2400.0	57600.0	1.82	21.8	554.2	5906675301327
FT-48120	120	200.0	2400.0	57600.0	1.93	23.1	585.0	5906675301426
FTK-3525	25	10.0	10.0	-	10.4	10.4	403.3	5906675193083
FTK-3535	35	10.0	10.0	-	10.4	10.4	527.1	5906675193090
FTK-3545	45	10.0	10.0	-	10.4	10.4	403.7	5906675193106
FTK-3555	55	10.0	10.0	-	10.4	10.4	403.2	5906675193113
FTK-4270	70	10.0	10.0	-	10.5	10.5	406.6	5906675193137
FTK-4890	90	10.0	10.0	-	10.5	10.5	407.5	5906675193144