


D-Z Завіси прями

Завіси багатфункціонального використання

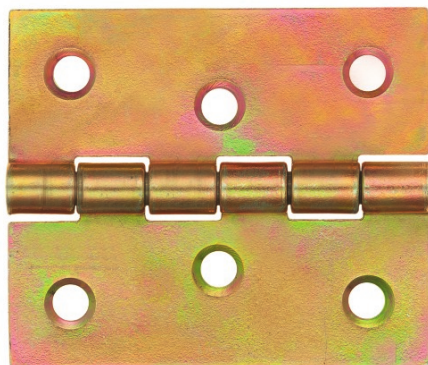

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Завіси для дерев'яних елементів
- Перфоровані отвори для точного кріплення завіс
- Товщина сталевого листа: 1,0 мм, 3,0 мм
- Поверхня оцинкована електролітично для поліпшення корозійної стійкості
- Антикорозійне покриття товщиною мін. 8µм

Застосування

- Ворота, хвіртки, паркани
- Дерев'яні конструкції
- Альтанки, дерев'яні навіси, перголи
- Різного виду завіси

Основи

Застосування:

- Деревина
- Будівельна деревина
- ДСП

Інструкція до монтажу

1. Вибрати завісу потрібної величини і розміру
2. Помістити завісу в потрібному місці і у відповідному положенні
3. Дотримуватись відповідних відстаней між закріпленими елементами
4. Закріпити завісу за допомогою цвяхів або відповідних шурупів

Інформація про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання		
	Товщина	Розміри	
	t	H	L
	[mm]		
D-Z-35	1	35	35
D-Z-40	1	40	40
D-Z-50	1	50	40
D-Z-60	1	60	42
D-Z-70	1	70	44
D-Z-90	3	90	90

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Розміри [мм]		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
D-Z-35	35	35	100	100	70000	1.20	1.20	870.0	5906675439020
D-Z-40	40	40	100	100	50000	1.53	1.53	795.0	5906675439129
D-Z-50	50	40	100	100	30000	2.4	2.4	750.0	5906675439228
D-Z-60	60	42	100	100	30000	3.0	3.0	915.0	5906675439327
D-Z-70	70	44	100	100	20000	3.5	3.5	730.0	5906675439426
D-Z-90	90	90	10	10	3600	2.4	2.4	894.0	5906675429823