

D-TD Кронштейн для стовпа забивний

Кронштейн для стовпа забивний для кріплення елементів дерев'яних конструкцій безпосередньо до поверхні землі



Схвалення

- ETA-12/0523



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Кріплення елементів дерев'яних конструкцій безпосередньо до поверхні землі
- Гостра кінцівка легко проколює землю
- Довга кінцівка для безпечного кріплення
- Товщина сталевго листа: 2,0 мм
- Гаряче цинкування для підвищення корозійної стійкості

Застосування

- Дерев'яні конструкції
- Альтанки, дерев'яні навіси, перголи
- Дерев'яні паркани, огорожі
- Дерев'яні тераси
- Підтримуюча підпорка

Основи


Схвалено для використання в:

- Земля

Інструкція до монтажу


1. Вибрати кронштейн потрібної величини
2. Помістити кронштейн в потрібному місці і у відповідному положенні
3. Забивання в основу через дерево
4. Закріплюваний елемент встановити в потрібному положенні і безпечно його закріпити

Інформація про продукт

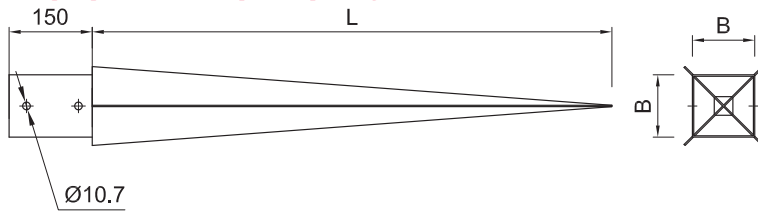

Код продукту	Розмір з'єднання	
	Розміри	
	B	L
	[mm]	
D-TD-5175	51	750
D-TD-7175	71	750
D-TD-9175	91	750
D-TD-9190	91	900
D-TD-1075	101	750
D-TD-1090	101	900
D-TD-1290	121	900

Основні дані для одного анкерування



Код продукту	Несуча здатність		
	Характерна	Розрахункова	Рекомендована
	[kN]	[kN]	[kN]
D-TD-7175	5.14	1.70	1.20
D-TD-9175	5.14	1.70	1.20
D-TD-9190	5.14	1.70	1.20
D-TD-1075	5.14	1.70	1.20
D-TD-1090	5.14	1.70	1.20
D-TD-1290	5.14	1.70	1.20

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Розміри [mm]		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
D-TD-5175 ¹⁾	51	750	1	1	256	1.11	1.11	314.2	5906675465029
D-TD-7175 ¹⁾	71	750	1	1	150	1.39	1.39	237.9	5906675465128
D-TD-9175 ¹⁾	91	750	1	1	102	1.86	1.86	219.2	5906675465425
D-TD-9190 ¹⁾	91	900	1	1	56	2.3	2.3	156.6	5906675465524
D-TD-1075 ¹⁾	101	750	1	1	90	2.3	2.3	239.2	5906675465623
D-TD-1090 ¹⁾	101	900	1	1	90	2.3	2.3	237.9	5906675465722
D-TD-1290 ¹⁾	121	900	1	1	60	3.4	3.4	233.6	5906675465821

1) ETA-12/0523