


D-LA Кутник перфорований

Кутник перфорований для з'єднання елементів дерев'яних конструкцій



Схвалення

- ETA-12/0523



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Кріплення елементів дерев'яних конструкцій
- Широкі отвори дозволяють кріпити елементи дерев'яної конструкції до бетонної основи
- Товщина сталевого листа: 2,0 мм, 3,0 мм
- Поверхня оцинкована електролітично для поліпшення корозійної стійкості
- Антикорозійне покриття товщиною мін. 8µм

Застосування

- Дерев'яні конструкції
- Кріплення балки до бетонної основи
- Дерев'яні дахові конструкції
- Дерев'яні гойдалки
- Альтанки, дерев'яні навіси, перголи
- Зміцнення різного виду

Основи

Схвалено для використання в:

- Будівельна деревина


Також підходить для використання в:

- ДСП
- Фанера

Інструкція до монтажу


1. Вибрати кріплення для дерева потрібного розміру
2. Помістити з'єднувач в потрібному місці і у відповідному положення
3. Закріпити з'єднання за допомогою цвяхів або відповідних шурупів
4. Для кріплення в бетоні використовувати механічні анкери і шпильки
5. Розмістити інший елемент і міцно закріпити

Інформація про продукт

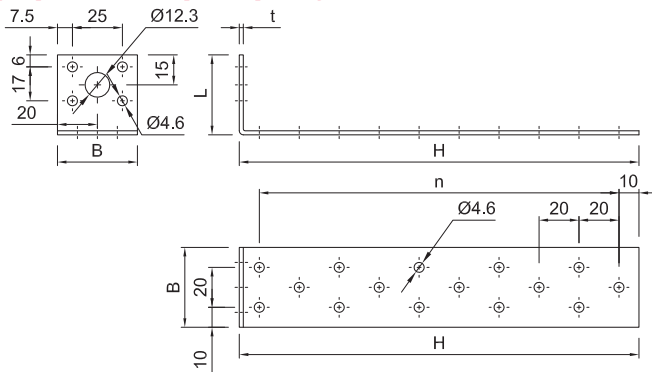

Код продукту	Розмір з'єднання				Кількість отворів	
	Товщина t	Розміри			в ряді n	Ø4.6
		B	H	L		
	[mm]					
D-LA-422	2	40	200	40	10	15
D-LA-432	2	40	300	40	15	23
D-LA-442	2	40	400	40	20	30
D-LA-423	3	40	200	40	10	15
D-LA-433	3	40	300	40	15	23

Основні дані для одного анкерування



Завантаження діаграми

Код продукту	Несуча здатність		
	Характерна	Розрахункова	Рекомендована
	[kN]	[kN]	[kN]
D-LA-422	13.97	4.50	3.20
D-LA-432	13.97	4.50	3.20
D-LA-442	13.97	4.50	3.20
D-LA-423	13.97	4.50	3.20
D-LA-433	13.97	4.50	3.20

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Розміри [мм]			Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
D-LA-422 ¹⁾	40	200	40	50	50	5500	7.1	7.1	814.9	5906675433127
D-LA-432 ¹⁾	40	300	40	25	25	4500	5.2	5.2	973.2	5906675433325
D-LA-442 ¹⁾	40	400	40	25	25	2875	3.5	3.5	436.8	5906675433523
D-LA-423 ¹⁾	40	200	40	30	30	1620	5.3	5.3	316.9	5906675433226
D-LA-433 ¹⁾	40	300	40	20	20	1080	5.0	5.0	302.2	5906675433424

1) ETA-12/0523