


D-SP-L З'єднувач для крокв - лівий

З'єднувач для крокв лівий для з'єднання елементів дерев'яних конструкцій

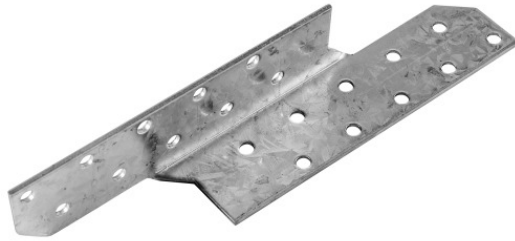

Схвалення

- ETA-12/0523



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Кріплення елементів дерев'яних конструкцій
- Товщина сталевго листа: 2,0 мм
- Поверхня оцинкована електролітично для поліпшення корозійної стійкості
- Антикоровійне покриття товщиною мін. 8µм

Застосування

- Дерев'яні дахові конструкції
- Кріплення крокви до прогону
- Альтанки, дерев'яні навіси, перголи

Основи


Схвалено для використання в:

- Деревина

Інструкція до монтажу


1. Вибрати кріплення для дерева потрібного розміру
2. Помістити з'єднувач в потрібному місці і у відповідному положення
3. Закріпити з'єднання за допомогою цвяхів або відповідних шурупів

Інформація про продукт

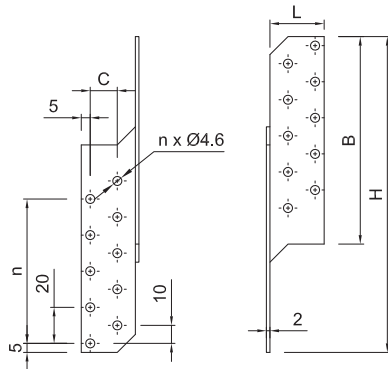

Код продукту	Розмір з'єднання				Кількість отворів	
	Розміри			C	в ряді	Ø4.6
	H	L	B			
[mm]						
D-SP-170L	170	30	115	15	5	2 x 10
D-SP-210L	210	30	155	15	7	2 x 14
D-SP-250L	250	30	180	15	9	2 x 18
D-SP-290L	290	30	220	15	11	2 x 22

Основні дані для одного анкерування



Завантаження діаграми

Код продукту	Несуча здатність		
	Характерна	Розрахункова	Рекомендована
	[kN]	[kN]	[kN]
D-SP-170L	20.85	6.80	4.80
D-SP-210L	20.85	6.80	4.80
D-SP-250L	20.85	6.80	4.80
D-SP-290L	20.85	6.80	4.80

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання				Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Розміри [мм]			C [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
D-SP-170L ¹⁾	170	30	115	15	80	80	6400	7.2	7.2	604.7	5906675450124
D-SP-210L ¹⁾	210	30	155	15	50	50	2700	6.2	6.2	364.3	5906675450223
D-SP-250L ¹⁾	250	30	180	15	40	40	3200	6.3	6.3	534.6	5906675450322
D-SP-290L ¹⁾	290	30	220	15	30	30	1620	5.8	5.8	344.8	5906675450421

1) ETA-12/0523