

D-TL Кронштейн для стовпа з арматурою типу L

Кронштейн для стовпа з арматурою типу L для кріплення елементів дерев'яних конструкцій до бетону



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Кріплення елементів дерев'яних конструкцій до бетонної основи
- Відмінний вигляд кронштейна
- Товщина сталевго листа: 5,0 мм
- Арматура: Ø20
- Гаряче цинкування для підвищення корозійної стійкості

Застосування

- Дерев'яні конструкції
- Підтримуюча підпорка
- Дерев'яні тераси
- Дерев'яні паркани, огорожі
- Альтанки, дерев'яні навіси, перголи

Основи


Застосування:

- Бетон
- Природний камінь

Інструкція до монтажу

1. Вибрати кронштейн потрібної величини
2. Висвердли отвір відповідного діаметра і глибини
3. Заповнити отвір бетонною сумішшю
4. Розмістити анкер, відкорегувати положення та встановити зміцнюючі стійки
5. Не торкатись основи до моменту повного затвердіння
6. Закріплюваний елемент встановити в потрібному положенні і безпечно його закріпити
7. ПОРАДА: Можна закріпити анкер до твердого бетону або натурального каменю з використанням хімічних анкерів. Будь-ласка, зверніться до інструкції з установки хімічних анкерів.

Інформація про продукт

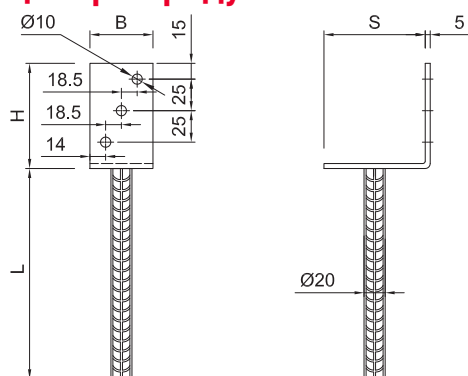

Код продукту	Розмір з'єднання		
	Розміри		
	H	L	B
	[mm]		
D-TL-808	100	200	65

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розмір з'єднання			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Розміри [мм]			Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
D-TL-808	100	200	65	1	6	378	0.75	4.5	313.9	5906675435022