

KWB Анкер забивний до тришарових стін

Кріплення до тришарових стін з розпірним дюбелем використовуються для монтажу облицювання та ізоляції до вже існуючої цегляної кладки.



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Анкер KWB завжди можна використовувати з розпірними дюбелями KRK або NKRK.
- V4A високоякісний анкер для тришарових стін з нержавіючої сталі для кріплення в кам'яній кладці з ізоляцією або без неї.
- Завдяки хвилястому закінченню анкера зменшується час технологічного процесу.
- Закріплення у зовнішньому листі 50 мм (хвилястий кінець)
- Завдяки хвилястому закінченню немає ніякої необхідності згинати його в зовнішньому листі.

Застосування

- Тришарові стіни

Основи


Застосування:

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Силікатна повнотіла цегла
- Пустотіла цегла
- Силікатна пустотіла цегла
- Цегляні блоки вертикально перфоровані
- Пустотілі блоки з легкого бетону
- Блоки з легкого бетону
- Газобетон

Інструкція до монтажу

1. Висвердли отвір необхідного діаметра та глибини
2. Легко постукаючи по анкеру типу KWB молотком, через елемент, що кріпиться, на повну глибину
3. Дюбель розпірний KRK (6x38) рекомендується як кріплення для тришарових стін (повнотілі матеріали)
4. Дюбель розпірний NKRK (8x60) рекомендується як кріплення для тришарових стін (пустотілі матеріали)

Інформація про продукт

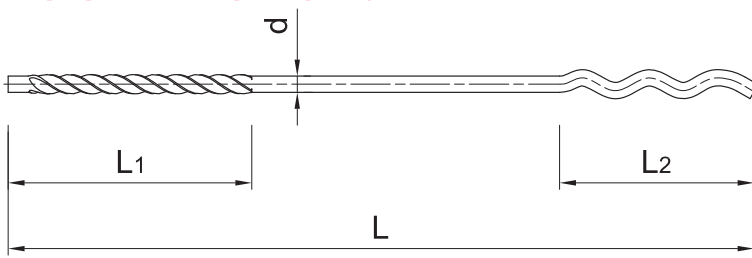

Код продукту	Діаметр	Довжина			Відстань між стінками	Елемент, що кріпиться	
		Максимальна товщина		$t_{\text{fix A, B}}$		$t_{\text{fix C, D, E}}$	
	d	L	L ₁		L ₂		[мм]
KWB-4/160	4	135	35	50	4	5	-
KWB-4/180	4	155	35	50	4	15	5
KWB-4/210	4	185	35	50	4	55	35
KWB-4/250	4	225	35	50	4	95	75
KWB-4/275	4	250	35	50	4	120	100
KWB-4/300	4	275	35	50	4	145	125
KWB-4/350	4	325	35	50	4	195	175
KWB-4/400	4	375	35	50	4	245	225

Рекомендації до монтажу

Основа			A, B	C, D, E
Діаметр отвору в основі	d_0	[мм]	6	8
Мін.глибина отвору в основі	h_0	[мм]	45	65
Глибина монтажу	$h_{\text{ном}}$	[мм]	38	60
Мін.товщина основи	$h_{\text{мін}}$	[мм]	60	80
Мін.інтервал	$s_{\text{мін}}$	[мм]	300	300
Мін.відстань від краю	$c_{\text{мін}}$	[мм]	150	150
Комбінований продукт			KWB + KRK	KWB + NKRK
АНКЕР				
Діаметр	d	[мм]	4	4
ДЮБЕЛЬ				
Діаметр	d	[мм]	6	8

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Діаметр [мм]	Довжина [мм]		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
KWB-4/160	4	135	35	500	500	72500	3.2	3.2	494.0	5906675232423
KWB-4/180	4	155	35	500	500	72500	7.5	7.5	1114.3	5906675232522
KWB-4/210	4	185	35	500	500	50000	9.0	9.0	932.8	5906675232621
KWB-4/250	4	225	35	500	500	50000	10.6	10.6	1093.8	5906675232720
KWB-4/275	4	250	35	500	500	47500	12.1	12.1	1176.5	5906675232829
KWB-4/300	4	275	35	500	500	47500	13.0	13.0	1265.4	5906675232928
KWB-4/350	4	325	35	250	250	25000	7.8	7.8	805.7	5906675242026
KWB-4/400	4	375	35	250	250	20000	9.1	9.1	758.8	5906675242224