

## T-N Гаки DIN689

Гак для різноманітних застосувань



### Інформація про продукт


#### Особливості та переваги

- Виготовлене з кованої вуглецевої сталі, загартованої термічно
- Поверхня оцинкована електролітично для поліпшення корозійної стійкості
- Включає в себе тригер-затиск для підвищення безпеки гака і запобігання розвертання вантажу
- Фіксований кований отвір тримає канат або ланцюг під час роботи
- Виготовлено згідно з нормами DIN 689
- Дуже легке закріплення ланцюгів і тросів

#### Застосування

- Для загального застосування
- Буксирування та підйом помірних вантажів
- Невеликі будівельні крани

Інформація про продукт

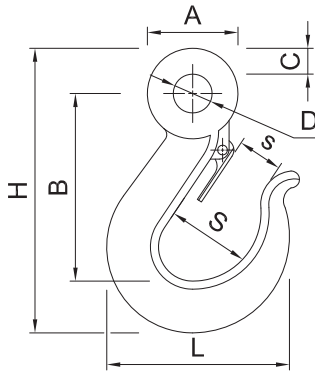

Код продукту	Розміри							
	H	L	A	B	C	D	S	s
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45

Основні дані для одного анкерування

Product Code	Несуча здатність	
	Максимум	
	[кг]	
T-H-0250	250.00	
T-H-0500	500.00	
T-H-1000	1000.00	
T-H-1600	1600.00	
T-H-2500	2500.00	

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розміри								Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	H [мм]	L [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	S [мм]	s [мм]	Упаков ка індиві дуаль на	Збірна упаков ка	Палета	Упаков ка індиві дуаль на	Збірна упаков ка	Палета	
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15	25	100	2000	3.4	13.5	300.4	5906675963679
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18	10	50	1200	3.2	15.9	410.4	5906675963778
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27	5	25	625	4.1	20.4	538.6	5906675963877
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31	1	15	405	1.37	20.6	585.4	5906675963976
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45	1	8	144	3.0	23.6	455.3	5906675964072