

R-DSX Шурупи до дерева

Шурупи для зовнішніх облицювальних робіт



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Гартовані шурупи, захищені від корозії системою антикорозійних оболонок, дозволяють застосувати виріб назовні
- Монтаж продукту не вимагає попередньої різьби
- Унікальна конструкція свердління пришвидшує та забезпечує попередній монтаж
- Неповна різьба для більшої міцності монтажу
- Рифлена головка полегшує закручування шурупа і забезпечує рівне заглиблення шурупа "у потай"
- Заглиблення Тогх для надійної фіксації і запобігання прокручування насадки
- Спиральні засічки та воскове покриття зменшують тертя в матеріалі
- Уникнення тріщин
- Економія потужності та енергозбереження акумулятора

Застосування


- Настил дерев'яний
- Дерев'яні елементи
- ДСП
- Ламінат і споруди з твердої деревини
- Дерев'яні паркани, огорожі

Основи

Схвалено для використання в:


- Дерев'яний настил
- Екзотичне дерево
- Деревина
- ДСП
- Фанера
- Ламінат
- ПВХ

Інструкція до монтажу

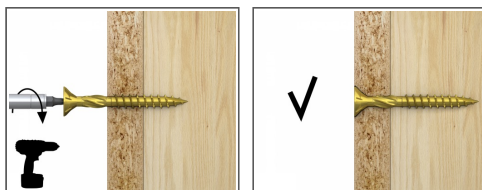

1. Вибрати правильну довжину і діаметр шурупа
2. Вкрутити шуруп до настилу прямо. Вкручувати до моменту коли головка шурупа вирівняється з поверхнею
3. З'єднати дерев'яні елементи шляхом закручування шурупів з неповною різьбою один проти одного
4. Шуруп з потайною головкою монтується врівень з деревиною

Інформація про продукт

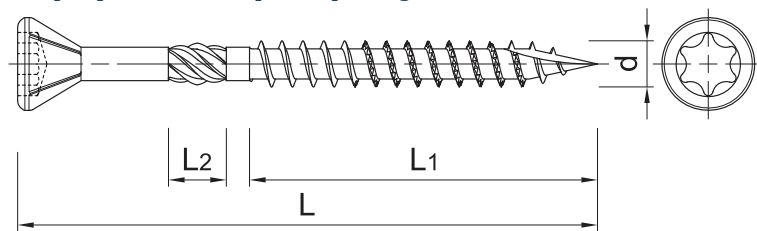

Розмір	Код продукту	Шуруп				Монтажна кінцівка
		Діаметр	Довжина			
			d	L	L ₁	L ₂
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	-
4,0	R-DSX-4030	4	30	25	-	T15
	R-DSX-4040	4	40	24	6.5	T15
	R-DSX-4050	4	50	30	6.5	T15
	R-DSX-4060	4	60	36	6.5	T15
4,5	R-DSX-4540	4.5	40	24	8	T20
	R-DSX-4550	4.5	50	30	8	T20
	R-DSX-4560	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4570	4.5	60	36	8	T20
	R-DSX-4580	4.5	60	36	8	T20
5,0	R-DSX-5050	5	50	30	8	T25
	R-DSX-5060	5	60	36	8	T25
	R-DSX-5070	5	70	42	8	T25
	R-DSX-5080	5	80	48	8	T25
	R-DSX-5100	5	100	60	8	T25
	R-DSX-5120	5	120	72	8	T25

Основні дані для одного анкерування

Технічні дані для одного анкера на розтягування без впливу відстані від краю і відстані між анкерами.

Розмір			Ø4	Ø4,5	Ø5
Характерний момент текучості	$M_{y,k}$	[Nmm]	4336	5934	7850
Характерна міцність на витягування (перпендикулярно волокнам)	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	24.56	23.21	21.27
Характерна міцність на витягування (паралельно волокнам)	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	15.92	14	12.66
Характерна міцність на протягування головки	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	30.08	26.75	29.59
Характерна міцність на розрив	$f_{tens,k}$	[kN]	5.63	6.82	7.47
Характерна міцність на кручення	$f_{tor,k}$	[Nm]	3.4	4.19	5.68
Характерне співвідношення моментів (співвідношення крутного моменту і характерного опору)	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	[-]	2.6	2.2	2.2

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Довжина [мм]			Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-DSX-4030	30	25	-	200.0	6400.0	358400.0	0.32	10.2	603.4	5906675377193
R-DSX-4040	40	24	6.5	200.0	3200.0	179200.0	0.42	6.8	409.0	5906675377209
R-DSX-4050	50	30	6.5	200.0	3200.0	179200.0	0.53	8.5	503.1	5906675377216
R-DSX-4060	60	36	6.5	200.0	2400.0	134400.0	0.63	7.5	451.3	5906675377223
R-DSX-4540	40	24	8	200.0	3200.0	179200.0	0.54	8.6	509.4	5906675377230
R-DSX-4550	50	30	8	200.0	3200.0	179200.0	0.66	10.6	621.4	5906675377247
R-DSX-4560	60	36	8	200.0	2400.0	134400.0	0.79	9.4	558.9	5906675377254
R-DSX-4570	60	36	8	100.0	1600.0	89600.0	0.47	7.5	450.2	5906675377261

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Довжина [мм]			Упаковка індивідуаль на	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуаль на	Збірна упаковка	Палета	
R-DSX-4580	60	36	8	100.0	1200.0	67200.0	0.53	6.4	388.8	5906675377278
R-DSX-5050	50	30	8	100.0	1600.0	89600.0	0.43	6.9	414.4	5906675377285
R-DSX-5060	60	36	8	100.0	1600.0	89600.0	0.50	8.1	480.7	5906675377292
R-DSX-5070	70	42	8	100.0	1600.0	89600.0	0.58	9.3	551.5	5906675377308
R-DSX-5080	80	48	8	100.0	1200.0	67200.0	0.67	8.1	480.9	5906675377315
R-DSX-5100	100	60	8	100.0	1200.0	67200.0	0.81	9.7	571.0	5906675377322
R-DSX-5120	120	72	8	100.0	1200.0	67200.0	0.95	11.4	668.4	5906675377339