

## R-KWX Дотискна тарілка для термоізоляції

Поєднання дотискної тарілки з перфратором забезпечує заглиблену установку в мінеральній ваті



### Схвалення

- ETA 17/0161



### Інформація про продукт

#### Особливості та переваги

- Продукт слід завжди використовувати у поєднанні з фасадним вкручуваним дюбелем, напр. R-TFIX-8SX / KWX
- Широка дотискна тарілка покращує навантаження на ізоляцію для точки кріплення
- Дозволяє заглиблений монтаж у мінеральній ваті з волоконною системою, перпендикулярною поверхні фасаду (наприклад, у пластинчастій та двошаровій вовні)
- Кінцівка монтажного пристрою TFIX-8S-DEVICE, дозволяє автоматично і точно встановити дюбель TFIX-8ST в ізоляції.
- Постійне і рівномірне дотискання ізоляційного шару
- Установка не вимагає спеціалізованих монтажних інструментів
- Швидка і проста установка

#### Застосування


- Фасадні теплоізоляційні системи (ETICS)

#### Основи

##### Застосування:


- Полістирольні плити (EPS)
- Плита з мінеральної вати

### Інструкція до монтажу

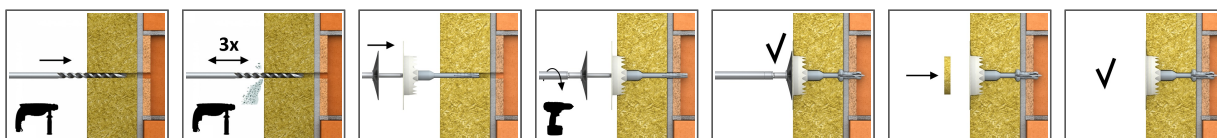

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини
2. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина свердління становить 35мм, в основі категорії Е - газобетон 75мм.
3. Очистити висвердлений отвір 3х.
4. Розмістити монтажну насадку R-TFIX-TOOL-BLACK у виїмку R-TFIX-8SX.
5. Всунути дюбель у висвердлений отвір.
6. Після монтажу дюбеля в отвір зубці перфорованої пластини KWX-63 повинні прилягати до поверхні ізоляції.
7. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина кріплення становить 25 мм, в основі Е - газобетон 65 мм.
8. Під час закручування дотиснути насадку, утримуючи її перпендикулярно до фасаду.
9. Закручувати шуруп до відповідної глибини кріплення (диск повинен бути на одній поверхні з теплоізоляційним шаром).

## Інформація про продукт

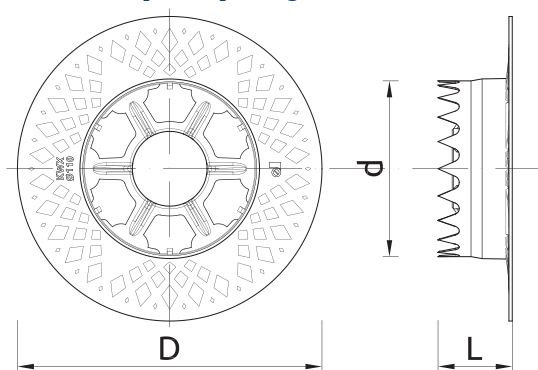

Розмір	Код продукту	З'єднувач		З'єднувач Довжина L
		Діаметр тарілки D	Діаметр свердління Ø	
		[мм]		
63,5	R-KWX-63	63,5	63,5	16,5
110	R-KWX-110	110	63,5	13,7

## Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	З'єднувач Діаметр тарілки [мм]	Діаметр свердління [мм]	З'єднувач		Діаметр [мм]	Висота [мм]	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Довжина [мм]	Діаметр [мм]			Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
63,5	R-KWX-63 <sup>1)</sup>	63,5	63,5	16,5				100	100	5600	1,25	1,25	100,0	5906675414690
110	R-KWX-110 <sup>1)</sup>	110	63,5	13,7				100	100	4800	1,92	1,92	122,4	5906675322827
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5,7	5,7	258,4	5906675417479
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6,4	6,4	285,9	5906675417486
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7,1	7,1	257,7	5906675417493
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	7,8	7,8	278,8	5906675417509
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8,5	8,5	300,8	5906675417516
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4,8	4,8	222,2	5906675417530
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5,0	5,0	231,5	5906675417547
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,8	5906675417554
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5,8	5,8	263,2	5906675417561
R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6,1	6,1	272,1	5906675417578	
R-TFIX-8S-315	60		315	8			100	100	4000	6,3	6,3	281,6	5906675498935	
R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6,7	6,7	297,9	5906675417585	
R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7,3	7,3	264,9	5906675417592	
R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7,6	7,6	274,4	5906675417608	
R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4,2	4,2	164,9	5906675417615	
R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4,4	4,4	171,5	5906675417639	
R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4,5	4,5	174,7	5906675417646	
R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4,8	4,8	183,8	5906675417653	
Ø8	R-TFIX-8S-115-X	60		115	8			200	200	8000	5,3	5,3	243,0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X	60		135	8			200	200	8000	5,9	5,9	267,6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X	60		155	8			200	200	8000	6,8	6,8	300,2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X	60		175	8			200	200	6400	7,4	7,4	267,0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X	60		195	8			200	200	6400	8,0	8,0	284,2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X	60		215	8			100	100	4000	4,5	4,5	211,1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X	60		235	8			100	100	4000	4,9	4,9	225,2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X	60		255	8			100	100	4000	5,3	5,3	239,8	5906675417745
R-TFIX-8S-275-X	60		275	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,4	5906675417752	

## Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	З'єднувач	Діаметр свердління [мм]	З'єднувач		Діаметр [мм]	Висота [мм]	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Діаметр тарілки [мм]		Довжина [мм]	Діаметр [мм]			Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
Ø08	R-TFIX-8S-295-X	60		295	8			100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X	60		335	8			100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X	60		435	8			50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X	60		315	8			100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942
	R-TFIX-CAP63-EPS-W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS-G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161