[Czech]: R-BRUSH Manual Cleaning System

Kartáč k čištění otvorů před instalací kotvy v plném podkladu

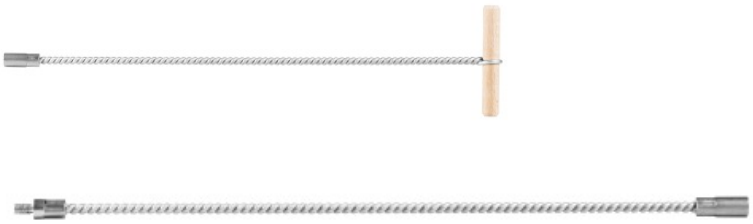

Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Ideální pro čištění otvoru před aplikací lepené nebo mechanické kotvy
- Důkladné očištění otvoru od vrtné drtě zaručuje dosažení požadovaných únosností
- Je možno používat v otvorech s různou hloubkou
- Hodí se pro opakované a časté použití

Použití

- Vrtání otvorů v železobetonu, cihle a kamenu
- Špatné pruty
- Kotvení vyztužovacích tyčí
- Dodatečné montované spojení prutů
- Montáž bednění
- Zajištění bednění
- Spojování s překladem
- Spojování v základu sloupu nebo stěny
- [Czech]: Renovation and modrnization of bridges, buildings.

Podkladový materiál

K použití do:

- Beton C12/15-C50/60

Způsob montáže

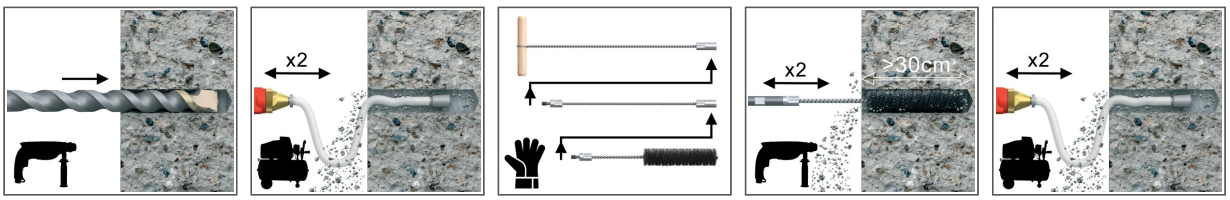

1. Vyvrtáme otvor vhodného průměru a hloubky
2. Před kotvením energicky vyčistíme otvor, přičemž činnost čtyřikrát opakujeme (doporučuje se předčištění pumpičkou)
3. [Czech]: Choose extensions and brushes to the selected depth and diameter of the hole, then combine them into one set.
4. [Czech]: Clean the hole twice with a prepared brush set.
5. [Czech]: Clean the hole again with compressed air.

Informace o produktu

Produkt	Délka	Průměr	Průměr vrtáku	Velikost čepu	Průměr výztuže
	L	D			d_s
	[mm]	[mm]	[mm]	-	[mm]
R-BRUSH-EXT-LH	360	-	-	-	-
R-BRUSH-EXT-LT	360	-	-	-	-
R-BRUSH-12-TC	200	12	10	M8	-
R-BRUSH-14-TC	200	14	12	M10	8
R-BRUSH-16-TC	200	16	14	M12	10
R-BRUSH-18-TC	200	18	16	-	12
R-BRUSH-20-TC	200	20	18	M16	14
R-BRUSH-22-TC	200	22	20	-	16
R-BRUSH-27-TC	200	27	25	M20	20
R-BRUSH-32-TC	200	32	30	M24	25
R-BRUSH-37-TC	200	37	35	M30	28
R-BRUSH-42-TC	200	42	40	-	32
R-BRUSH-52-TC	200	52	50	-	40

Logistické údaje

Produkt	Délka [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Velikost če-pu	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
				Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
R-BRUSH-EXT-LH	360			1	1	750	0.15	0.15	142.5	5906675432779
R-BRUSH-EXT-LT	360			1	1	1200	0.15	0.15	210.0	5906675432762
R-BRUSH-12-TC	200	10	M8	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432656
R-BRUSH-14-TC	200	12	M10	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432663
R-BRUSH-16-TC	200	14	M12	1	1	4125	0.06	0.06	277.5	5906675432670
R-BRUSH-18-TC	200	16		1	1	3750	0.06	0.06	255.0	5906675432687
R-BRUSH-20-TC	200	18	M16	1	1	3750	0.07	0.07	292.5	5906675432694
R-BRUSH-22-TC	200	20		1	1	2625	0.07	0.07	213.8	5906675432700
R-BRUSH-27-TC	200	25	M20	1	1	2625	0.10	0.10	292.5	5906675432717
R-BRUSH-32-TC	200	30	M24	1	1	1600	0.11	0.11	206.0	5906675432724
R-BRUSH-37-TC	200	35	M30	1	1	1600	0.13	0.13	238.0	5906675432731
R-BRUSH-42-TC	200	40		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432748
R-BRUSH-52-TC	200	50		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432755