


RT-HSSC Brocas de cobalto HSSCo

Brocas de cobalto HSS para el taladrado preciso en acero inoxidable



Certificados

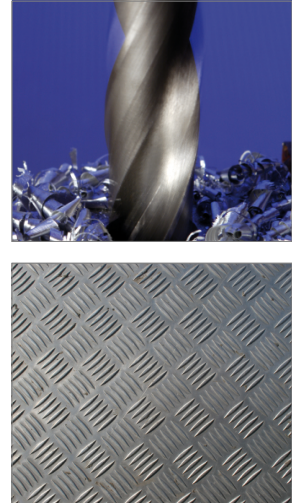

Información del producto

Características y ventajas

- Brocas fabricadas con acero de alta velocidad HSS M35 de alta calidad, que contiene un 5% de cobalto, lo que aumenta la dureza y la resistencia al calor extendiendo significativamente su vida útil.
- El contenido de cobalto permite la perforación en acero inoxidable y en aceros de resistencia elevada.
- Una espiral esmerilada permite una perforación precisa.
- La geometría de dos paredes de la punta (SPLIT POINT) garantiza un centrado perfecto y reduce la presión durante la perforación.
- El ángulo de la punta de 135° permite la perforación en aceros de alta resistencia.

Aplicación

- Perforación de taladros en acero inoxidable y acero de resistencia elevada

Material de sustrato

- Acero inoxidable
- Perfil de acero
- Chapa de acero
- Metales no ferrosos



Especificaciones logísticas

Índice	Diámetro de perforación	Longitud	Número por envase	Cantidad	Peso del envase unitario	Peso del embalaje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[pza]	[pza]	kg	kg	
RT-HSSC-010	1	34	2	1	0.80	4.00	5906675345871
RT-HSSC-015	1.5	40	2	1	0.80	4.00	5906675345888
RT-HSSC-020	2	49	2	1	0.72	3.60	5906675345895
RT-HSSC-025	2.5	57	2	1	0.96	4.80	5906675345901
RT-HSSC-030	3	61	2	1	1.20	6.00	5906675345918
RT-HSSC-031	3.1	63	1	1	0.77	3.83	5906675345925
RT-HSSC-032	3.2	65	1	1	0.77	3.83	5906675345932
RT-HSSC-033	3.3	68	1	1	0.77	3.83	5906675345949
RT-HSSC-035	3.5	70	1	1	0.94	4.68	5906675345956
RT-HSSC-040	4	75	1	1	1.19	5.95	5906675345963
RT-HSSC-041	4.1	75	1	1	1.26	6.30	5906675345970
RT-HSSC-042	4.2	78	1	1	0.84	4.20	5906675345987
RT-HSSC-043	4.3	78	1	1	0.91	4.55	5906675345994
RT-HSSC-045	4.5	80	1	1	1.33	6.65	5906675346007
RT-HSSC-048	4.8	82	1	1	1.26	6.30	5906675346014
RT-HSSC-049	4.9	84	1	1	0.90	4.50	5906675346021
RT-HSSC-050	5	86	1	1	1.32	6.60	5906675346038
RT-HSSC-051	5.1	90	1	1	1.32	6.60	5906675346045
RT-HSSC-055	5.5	93	1	1	1.44	5.76	5906675346052
RT-HSSC-060	6	93	1	1	1.42	7.10	5906675346069
RT-HSSC-065	6.5	101	1	1	1.20	6.00	5906675346076
RT-HSSC-070	7	109	1	1	1.80	18.00	5906675346083
RT-HSSC-075	7.5	109	1	1	1.60	8.00	5906675346090
RT-HSSC-080	8	117	1	1	1.30	6.50	5906675346106
RT-HSSC-085	8.5	117	1	1	1.42	17.04	5906675346113
RT-HSSC-090	9	125	1	1	1.36	6.80	5906675346120
RT-HSSC-095	9.5	125	1	1	1.44	7.20	5906675346137
RT-HSSC-100	10	133	1	1	1.24	6.20	5906675346144
RT-HSSC-110	11	142	1	1	1.71	8.55	5906675346151
RT-HSSC-120	12	151	1	1	1.94	9.70	5906675346168
RT-HSSC-130	13	151	1	1	2.18	10.90	5906675346175