


SN Camisa del tornillo INTERSET

Conector con rosca métrica para placas cartón-yeso, OSB.

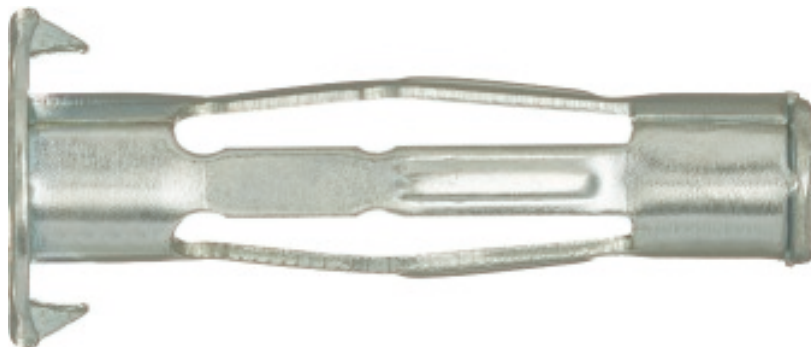

Información del producto

Características y ventajas

- Suministrado sin tornillo
- Las aletas anti-rotación integradas garantizan la seguridad durante la instalación.
- Los brazos que se abren aprietan la placa garantizando la seguridad de la fijación.

Aplicaciones


- Estantes de pared y accesorios de baño instalados en paredes de cartón-yeso
- Radiadores y armarios de cocina en placa cartón-yeso
- Cuadros y fotos
- Lámparas
- Interruptores eléctricos
- Colgadores para toallas
- Barras de cortina
- Colgadores para puertas huecas

Material de sustrato

Apto para su uso en

- Placa de yeso laminado
- Placas de yeso laminado
- onglomerado
- OSB

[Spanish]: Installation guide

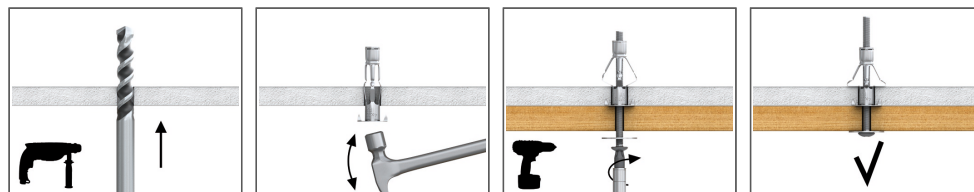

1. Taladrear un agujero del diámetro requerido.
2. Inserte la fijación en el orificio. Golpee ligeramente, asegurándose de que las orejetas antirotatorias queden ocultas en el suelo.
3. Después de colocar el conector en el orificio, use la herramienta adecuada para expandir el cuerpo de fijación.

Información del producto

Código de producto	Manguito de acero		
	Diámetro	Medidas mínimas	
	D	A	B
	[mm]		
R-SN-04038	8	25	8
R-SN-04046	8	26	7
R-SN-05037	10	27	9
R-SN-05052	10	40	13
R-SN-06037	12	27	8
R-SN-06052	12	38	13
R-SN-06065	12	38	13
R-SN-08065	14	-	-

[Spanish]: Installation data

Medida			M4	M5	M6	M8
Diámetro del orificio en el sustrato	d_o	[mm]	8	10	12	14
Espaciamento mín.	s_{min}	[mm]	25	25	25	30
Distancia mín. del borde	c_{min}	[mm]	25	25	25	30
Espesor mín. del sustrato	h_{min}	[mm]	-	9.5	9.5	12.5

Especificaciones logísticas

Código de producto	Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
R-SN-04038	100	1800		0.00	0.00		5906675224015
R-SN-04046	100	1800		0.00	0.00		5906675172620
R-SN-05037	100	1800		0.00	0.00		5906675172644
R-SN-05052	100	1200		0.00	0.00		5906675172668
R-SN-06037	100	1200	28800	1.76	21.1	536.9	5906675172682
R-SN-06052	100	1200	28800	2.3	27.0	678.0	5906675172705
R-SN-06065	100	1200	28800	1.16	13.9	364.1	5906675172729
R-SN-08065	100	100	19600	1.58	1.58	339.7	5906675239606