R-DPHDG paper collated nails

Chiodi con gambo liscio zincati a caldo per applicazioni su legno

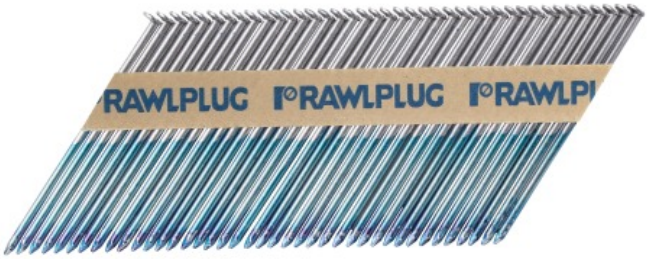

Certificato

CE

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- 34 gradi chiodi a testa tagliata incollati con striscia di carta, assicura che il chiodo sia compatibile con tutti i maggiori produttori di utensili
- Un rivestimento speciale alla base del gambo, migliora l'azionamento del chiodo e garantisce un fissaggio sicuro
- La punta di diamante impedisce il legno si rompa
- La banda di carta incerata evita il deterioramento in condizioni di umidità
- [Italian]: łączenie taśmą plastikową
- La zincatura minima di 50 micron, offre una alta protezione contro la corrosione
- A seconda della quantità di chiodi, la scatola contiene 1,2 o 3 celle a combustibile

Applicazioni

- Infisso in legno
- Correntini
- Rivestimento
- Rivestimenti e pannellature
- Pannellatura per pavimenti
- Recinzioni

Prodotti complementari

- R-RAWL-WW90CH
- R-WW90II Inchiodatrice per cornici alimentata a gas

Materiale di supporto

- Legno per costruzione
- Legno incollato
- Piastrella simil legno
- Legno

Dati logistici

Indice	Diametro del connettore [mm]	Lunghezza [mm]	Tipo di testa	Tipo di gambo	Involucro	Protezione	Metodo di unione	Numero di elementi di fissaggio sul nastro [pz]	Quantità per cartone [pz]	Contenitori di gas per cartone [pz]	Peso scatola kg	Peso imballo kg	EAN
R-DPHDG-3190	3.1	90	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	2	13.14	13.14	5906675047461
R-DPHDG-3175	3.1	75	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	2	10.56	10.56	5906675512327
R-DPHDG-2863	2.8	63	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	12.05	12.05	5906675512310
R-DPHDG-2851	2.8	50	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	10.85	10.85	5906675512303
SPG-DPHDG-2851	2.8	50	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	0	10.19	10.19	5906675500942
SPG-DPHDG-2863	2.8	63	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	0	11.39	11.39	5906675500959
SPG-DPHDG-3175	3.1	75	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	0	10.12	10.12	5906675500966
SPG-DPHDG-3190	3.1	90	Testa bucata	Liscio	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	0	13.14	13.14	5906675500973