

[Lithuanian]: R-BRUSH for Automatic Cleaning System

Šepetys, skirtas valyti angoms prieš įrengiant inkarus vientisame pagrinde



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Idealiai tinkta išvalyti angai prieš įrengiant cheminį arba mechaninį inkarą
- Kruopštus angos išvalymas pašalinant grežimo atliekas garantuoja reikiamą laikomają gebą
- Galima naudoti jvairaus gylio angose
- Tinka kartotiniam ir dažnam naudojimui
- [Lithuanian]: Ideal for serial cleaning of deep holes.

Naudojimas


- [Lithuanian]: Czyszczenie otworów przy głębokim kowieniu
- Grežti skylėms betone, plytose ir akmenyje
- Armaturo strypų inkaravimas
- Praleisti armavimo strypai
- Klojinių montavimas
- Didelės plokštės sutvirtinimo sistema – „Copy Eco“
- Apkalos apsaugojimas
- Užleistiniai sujungimai
- [Lithuanian]: Renovation and modernization of bridges, buildings.

Pagrindo medžia- ga

Sertifikuotas naudoti:

- Betonas C12/15-C50/60

[Lithuanian]: Installation guide

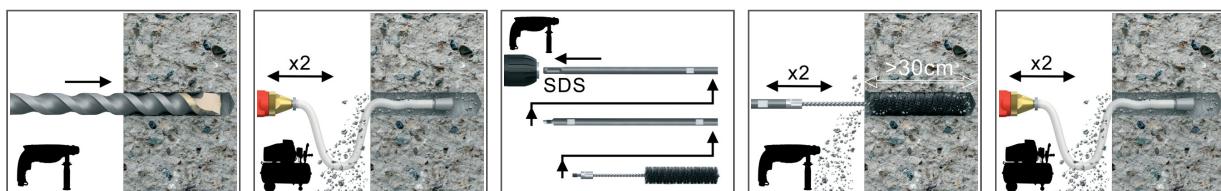

- Išgręžkite atitinkamo skersmens ir gylio angą
- [Lithuanian]: Before inserting anchor, clean inside of hole by compressed air starting from the drill hole bottom. Blow the hole at least twice by compressed air at minimum 6 bar.
- [Lithuanian]: Choose extensions and brushes to the selected depth and diameter of the hole, then combine them into one set.
- [Lithuanian]: Connect the drill set with the SDS tip.
- [Lithuanian]: Clean the hole twice with a prepared brush set.
- [Lithuanian]: Clean the hole again with compressed air.

Informacija apie gaminj

Gaminys	Ilgis		Skersmuo		Grąžto skersmuo	Smeigės dydis	Armavimo strypo skersmuo			
	L		D				d _s			
	[mm]		[mm]				[mm]			
R-BRUSH-EXT-H-SDS	420		-	-			-	-		
R-BRUSH-EXT-H-TC	420		-	-			-	-		
R-BRUSH-12-TC	200		12	10		M8	-			
R-BRUSH-14-TC	200		14	12		M10	8			
R-BRUSH-16-TC	200		16	14		M12	10			
R-BRUSH-18-TC	200		18	16		-	12			
R-BRUSH-20-TC	200		20	18		M16	14			
R-BRUSH-22-TC	200		22	20		-	16			
R-BRUSH-27-TC	200		27	25		M20	20			
R-BRUSH-32-TC	200		32	30		M24	25			
R-BRUSH-37-TC	200		37	35		M30	28			
R-BRUSH-42-TC	200		42	40		-	32			
R-BRUSH-52-TC	200		52	50		-	40			

Logistikos duomenys

Gaminys	Ilgis [mm]	Grąžto skersmuo [mm]	Smeigės dydis	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
				Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padéklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padéklas	
R-BRUSH-EXT-H-SDS	420			1	20		0.35	7.0		5906675436111
R-BRUSH-EXT-H-TC	420			1	30		0.35	10.5		5906675436104
R-BRUSH-12-TC	200	10	M8	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432656
R-BRUSH-14-TC	200	12	M10	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432663
R-BRUSH-16-TC	200	14	M12	1	1	4125	0.06	0.06	277.5	5906675432670
R-BRUSH-18-TC	200	16		1	1	3750	0.06	0.06	255.0	5906675432687
R-BRUSH-20-TC	200	18	M16	1	1	3750	0.07	0.07	292.5	5906675432694
R-BRUSH-22-TC	200	20		1	1	2625	0.07	0.07	213.8	5906675432700
R-BRUSH-27-TC	200	25	M20	1	1	2625	0.10	0.10	292.5	5906675432717
R-BRUSH-32-TC	200	30	M24	1	1	1600	0.11	0.11	206.0	5906675432724
R-BRUSH-37-TC	200	35	M30	1	1	1600	0.13	0.13	238.0	5906675432731
R-BRUSH-42-TC	200	40		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432748
R-BRUSH-52-TC	200	50		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432755