

R-WX-T Savisriegis varžtas plienui

Savisriegiai varžtai pagrindui iš trapecinės skardos, maks. 2x1,25 mm storio, TORX25



[Lithuanian]: Approvals and Reports

• ETA-09/0346



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Sriegis sutvirtintas iš paviršiaus
- Apsauginė aukščiausios kokybės antikorozinė danga garantuoja atsparumą 15 Kesternicho ciklą.
- Sriegio forma ir rūšis specialiai parinktos taip, kad jungtį būtų galima tvirtinti prie profiliuotos skardos.
- Specialios formos varžto smaigalys suprojektuotas taip, kad užtikrintų greitą įrengimą be jokių problemų. Aštrus varžto galas neleidžia tvirtinamam elementui pasislinkti ant pagrindo.
- Sumažintas gręžimo taškas neleidžia pakisti plonoje skardoje įrengtos angos matmenims
- Galimas išankstinis jungčių komplektų montavimas.

Naudojimas


- Įrengiant plokščių stogų izoliacijos sluoksnius su atitinkama teleskopine jungtimi arba plienine poveržle

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:


- Plieninė skarda ir profiliai

[Lithuanian]: Installation guide

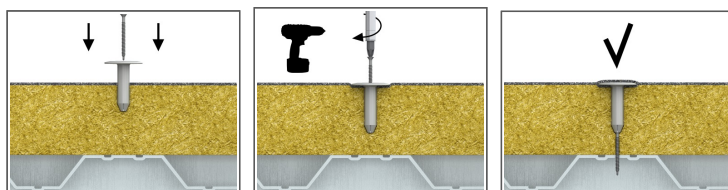

1. Įdėkite plastikinę įvorę į izoliacijos medžiagą
2. Su suktuvu įsukite varžtą WX į pagrindą, kol atsидurs reikiamame gylyje

Informacija apie gaminį



Gaminys	Sraigtas	
	Skersmuo	Ilgis
	d	L
	[mm]	[mm]
R-WX-48T050	4.8	50
R-WX-48T060	4.8	60
R-WX-48T070	4.8	70
R-WX-48T080	4.8	80
R-WX-48T100	4.8	100
R-WX-48T120	4.8	120
R-WX-48T140	4.8	140
R-WX-48T160	4.8	160
R-WX-48T180	4.8	180
R-WX-48T200	4.8	200
R-WX-48T240	4.8	240
R-WX-48T300	4.8	300

Gaminys			Plastikinė įvorė			Tvirtinamas elemen-		Ilgis L Sugriebimo tipas	
			Skersmuo	Ilgis	Plokščiatelės skersmuo	Mažiausias storis	Didžiausias storis		
			d	L	D	t _{fiks.}	t _{fiks.}		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
R-GOK-015		GOK-PLUS-015	15.5	15	50	30	280		
R-GOK-035		GOK-PLUS-035	15.5	35	50	50	300		
R-GOK-065		GOK-PLUS-065	15.5	65	50	80	330		
R-GOK-075		GOK-PLUS-075	15.5	75	50	90	340		
R-GOK-085		GOK-PLUS-085	15.5	85	50	100	350		
R-GOK-095		GOK-PLUS-095	15.5	95	50	110	360		
R-GOK-105		GOK-PLUS-105	15.5	105	50	120	370		
R-GOK-125		GOK-PLUS-125	15.5	125	50	140	390		
R-GOK-135		GOK-PLUS-135	15.5	135	50	150	400		
R-GOK-165		GOK-PLUS-165	15.5	165	50	180	430		
R-GOK-185		GOK-PLUS-185	15.5	185	50	200	450		
R-GOK-225		GOK-PLUS-225	15.5	225	50	240	490		
R-GOK-255		GOK-PLUS-255	15.5	255	50	270	520		
R-GOK-285		GOK-PLUS-285	15.5	285	50	300	550		
R-GOK-325		GOK-PLUS-325	15.5	325	50	340	590		
R-GOK-385		GOK-PLUS-385	15.5	385	50	400	650		
R-GOK-425		GOK-PLUS-425	15.5	425	50	440	690		
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	540	790		
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	640	890		
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	740	990		
								10010010 0100100	TORX-02 5TORX-0 25TORX- 025TORX -025TOR X-025

[Lithuanian]: Installation data

Pagrindas			Plienas
Varžto skersmuo	d	[mm]	4.8
Skylės skersmuo pagrinde	d ₀	[mm]	-
Min. skylės gylis pagrinde	h ₀	[mm]	-
Montavimo gylis	h _{nom}	[mm]	-
Min. pagrindo storis	h _{min}	[mm]	0.63
Min. tarpas	s _{min}	[mm]	120
Min. atstumas iki krašto	c _{min}	[mm]	30

Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Sraigtas	Plastikinė įvorė		Ilgis [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Ilgis [mm]	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
Ø4.8	R-WX-48T050 ¹⁾	50				250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157
	R-WX-48T060 ¹⁾	60				250	3000	72000	1.39	16.6	429.5	5906675104164
	R-WX-48T070 ¹⁾	70				250	3000	72000	1.61	19.3	492.2	5906675104171
	R-WX-48T080 ¹⁾	80				250	3000	72000	1.86	22.3	564.8	5906675104188
	R-WX-48T100 ¹⁾	100				200	2400	57600	1.86	22.4	566.8	5906675104201
	R-WX-48T120 ¹⁾	120				200	2400	57600	2.2	26.9	675.4	5906675104232
	R-WX-48T140 ¹⁾	140				200	2400	57600	2.6	31.3	780.2	5906675104256
	R-WX-48T160 ¹⁾	160				100	1200	28800	1.51	18.1	463.7	5906675104263
	R-WX-48T180 ¹⁾	180				100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675104270
	R-WX-48T200 ¹⁾	200				100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675104287
	R-WX-48T240 ¹⁾	240				100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675104300
	R-WX-48T300 ¹⁾	300				100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675104317
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
	GOK-PLUS-015		15.5	15		1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35		600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65		400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75		300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85		300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95		250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105		250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125		200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135		200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165		150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185		100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225		100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255		75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
GOK-PLUS-285		15.5	285		75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215	
GOK-PLUS-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222	
GOK-PLUS-385		15.5	385		50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239	
GOK-PLUS-425		15.5	425		50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246	
RT-BIT-TORX25/100					100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022
RT-BIT-TORX25/150					150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039
RT-BIT-TORX25/200					200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046
RT-BIT-TORX25/350					350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060

Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Sraigtas	Plastikinė įvorė		Ilgis [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Ilgis [mm]	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
	RT-BIT-TORX25/450				460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

1) ETA-09/0346