

WFS WKRĘT SAMOWIERCĄCY Z LBEM PŁASKIM

Specjalny kształt ostrza wierzącego



Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE
10

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Hartowana powierzchnia gwintu. Powłoka cynkowa o grubości co najmniej 5 µm

Aplikacje


- Zamocowania elementów z cienkich płyt metalowych do powierzchni metalowych, PCV i płyt wiórowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Profil stalowy
- Profile z PCV
- Blacha stalowa

Instrukcja montażu

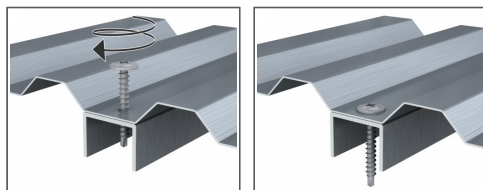

1. Wkręt musi być instalowany pod kątem 90 stopni do podłoża.
2. Do montażu używamy nasadki magnetycznej
3. Używamy niskich obrotów początkowych.
4. Zmniejszyć obroty w końcowej fazie montażu
5. Używamy wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym lub z ogranicznikiem głębokości. Uwaga: Nie używamy wiertarki.
6. Nie używać silnej wiertarki
7. Do montażu używamy wkrętarki o obrotach: 1600 - 2000 obr/min z regulowanym momentem zakręcającym.

Informacja o produkcji

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany	Max. grubość wierce- nia
		Średnica	Długość	Max grubość	
		d	L	t _{tk}	
[mm]					
Ø4.2	WFS-4213	4.2	13	-	2.5
	WFS-4216	4.2	16	1	2.5
	WFS-4219	4.2	19	4	2.5
	WFS-4222	4.2	22	7	2.5
	WFS-4225	4.2	25	10	2.5
	WFS-4232	4.2	32	17	2.5
	WFSK-4213	4.2	13	-	2.5
	WFSK-4216	4.2	16	1	2.5
	WFSK-4219	4.2	19	4	2.5
	WFSK-4222	4.2	22	7	2.5
WFSK-4225	4.2	25	10	2.5	

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø4.2	Ø4.2	Ø4.2
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	-	-	20
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	3	0.5	40
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30	30	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30	30	30
Podłoże			Profile PVC	Stal	Drewno

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar	Ø4.2				
Grubość podłoża 3	-	Profile PVC			
Grubość podłoża 0.75	-	Stal			
Grubość podłoża 2	-	Stal			

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
WFS-4213	13	1000	16000	384000	1.51	24.1	607.9	5906675308227
WFS-4216	16	1000	16000	384000	1.80	28.8	722.0	5906675308326
WFS-4219	19	500	8000	192000	0.99	15.8	409.8	5906675308425
WFS-4222	22	500	8000	192000	1.10	17.6	452.0	5906675308524
WFS-4225	25	500	8000	192000	1.18	18.9	484.3	5906675308623
WFS-4232	32	500	8000	192000	1.40	22.3	566.1	5906675308821
WFSK-4213	13	4	4	360	4.1	4.1	397.5	5906675114149
WFSK-4216	16	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114156
WFSK-4219	19	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114163
WFSK-4222	22	4	4	360	4.1	4.1	397.8	5906675114170
WFSK-4225	25	4	4	360	4.1	4.1	397.3	5906675114187