

T-GP Gwoździe pierścieniowe

Gwoździe pierścieniowe do łączenia drewnianych elementów konstrukcyjnych i zamocowań złączy ciesielskich



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 68163K
- Wyprodukowane z zimnociągniętego drutu stalowego
- Trzon pierścieniowy zapewnia mocne zamocowanie gwoździa nawet w miękkich i umiarkowanej twardości materiałach podłoża
- Pierścienie na trzonie gwoździa oddzielają włókna drewniane, które rozprężając się zablokują się na zrębach, zwiększając tym samym siłę zamocowania gwoździa w podłożu
- Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania
- Krzakiaste bruzdy na łbie zabezpieczają przed ślizganiem się materiału po główce gwoździa
- Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoździa
- Dostępne w wersji z powłoką cynku galwanicznego dla lepszej odporności na korozję

Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Zamocowania sklejk, pod wyłewki, deskowania fasadowe i podłogowe
- Konstrukcje drewniane
- Drewniane skrzynie, kufry, kosze, skrzynki, szafki
- Zamocowania złączy ciesielskich
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Stabilizowanie pni drewnianych
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:


- Gątezie
- Płyta wiórowa
- Drewno klejone
- Drewno z elementem metalowym

Instrukcja montażu

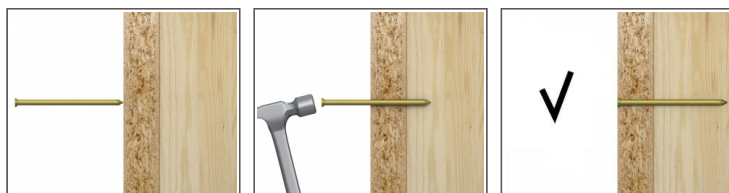

1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoździa
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji
3. Wbić gwoźdź do momentu zlicowania się łba z podłożem
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie

Informacja o produkcji

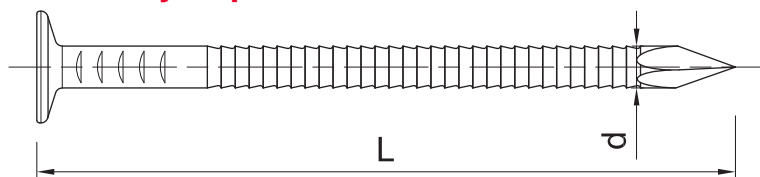

Produkt	Gwóźdź	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
T-GP-30050	3	50
T-GP-30060	3	60
T-GP-35070	3.5	70
T-GP-35080	3.5	80
T-GP-35090	3.5	90
T-GP-35100	3.5	100
T-GP-45125	4.5	125
T-GP-30050-OC	3	50
T-GP-30060-OC	3	60
T-GP-35070-OC	3.5	70
T-GP-35080-OC	3.5	80
T-GP-35090-OC	3.5	90
T-GP-35100-OC	3.5	100
T-GP-45125-OC	4.5	125

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-GP-30050	3	50	5	5	800	5.1	5.1	843.8	5906675737270
T-GP-30060	3	60	5	5	800	5.1	5.1	842.8	5906675737379
T-GP-35070	3.5	70	5	5	450	5.0	5.0	481.4	5906675737478
T-GP-35080	3.5	80	5	5	800	5.1	5.1	844.2	5906675737577
T-GP-35090	3.5	90	5	5	800	5.0	5.0	830.0	5906675737676
T-GP-35100	3.5	100	5	5	800	5.1	5.1	843.0	5906675737775
T-GP-45125	4.5	125	5	5	800	5.1	5.1	841.4	5906675737874
T-GP-30050-OC	3	50	5	5	800	5.0	5.0	830.0	5906675791272
T-GP-30060-OC	3	60	5	5	800	5.1	5.1	845.7	5906675118666
T-GP-35070-OC	3.5	70	5	5	800	5.1	5.1	845.5	5906675118659
T-GP-35080-OC	3.5	80	5	5	800	5.1	5.1	843.4	5906675118673
T-GP-35090-OC	3.5	90	5	5	800	5.1	5.1	842.8	5906675118680
T-GP-35100-OC	3.5	100	5	5	300	5.1	5.1	333.4	5906675118697
T-GP-45125-OC	4.5	125	5	5	800	5.1	5.1	838.6	5906675118642