



RT-DDB Diamantskiva betong standard

Diamantklinga för betong, tegel och andra byggmaterial

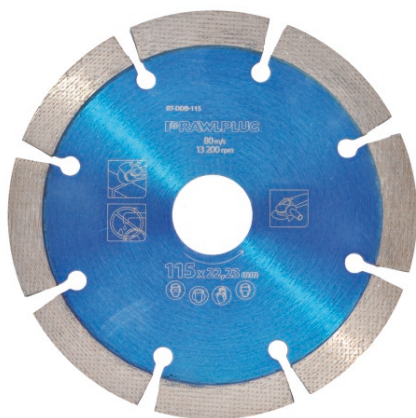

Certifikat
EAC



Produktinformation

Fördelar och egenskaper



- Ett jämt skikt av diamant ger lång livslängd
- [Swedish]: 12 mm high segment provides extra time for work
- [Swedish]: High-quality connection between the segments and the disc increases the service life and the cutting efficiency
- Luftkylning medger arbete utan vattenkylning
- Skivans kärndiameter på 22,23 mm passar de flesta vinkalsliparna på markanden

Användningsområden

- För kapning i betong, tegel och andra material
- Lämplig av användning till vinkelslip

Underliggande material

- Betong
- Fulltegel
- Betongblock
- Hålstén



Kommersiell produktdata

Artikel	Extern	Inre	Hög	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	kg	kg	
RT-DDB-115	115	22.23	12	1.57	1.57	5906675085395
RT-DDB-125	125	22.23	12	1.88	1.88	5906675085401
RT-DDB-230	230	22.23	12	7.43	7.43	5906675085418