

R-STUDS Gängstång varmförzinkad

Varmförzinkad gängstång för användning utomhus



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Varmförzinkad gängad stång för utomhus- och inomhusmontage
- Högpresterande kemisk infästning i kapslar, patroner eller med CFS + -refillsystemet
- Möjlighet att använda med speciell perfohylsa i hålmateriel
- Platt ände för snabb manuell installation utan speciellt verktyg
- Kan eftermonteras i vissa fall. (Kontakta teknisk rådgivare)
- Möjlig att demontera när man använder en hylsa med en invändig gänga

Användningsområden


- Infästning av kemiska ankare
- Stöttor
- Räckan
- Hyllor
- Konsoler
- Räckan
- Fönsterpartier
- Ställningar
- Tunga maskiner

Installationsguide

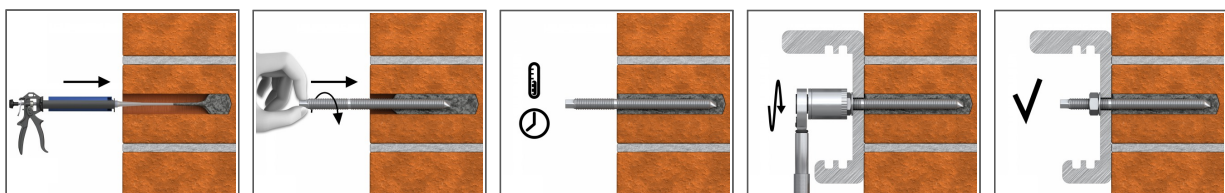

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger.
3. Vid behov, montera perfostrumpa.
4. Fyll hålet med rekommenderad mängd.
5. Montera gängstången direkt efter att massan har applicerats genom att pressa in den samtidigt som den roteras.
6. Rör inte gängstången förrän massan har härdats.
7. Sätt fast materialet som ska fästas och dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Produktinformation

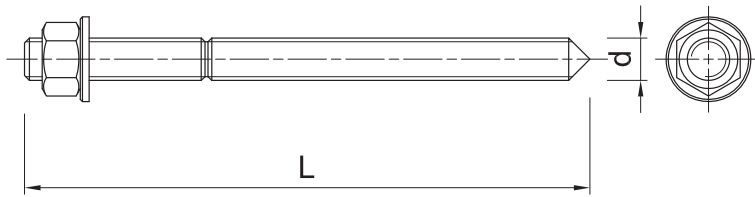

Storlek	Artikel	Infästning		Fastsatt material		
		Diameter	Längd	Max tjocklek tfix för:		Håldiameter
		d	L	[Swedish]: hnom, 6d	[Swedish]: hnom, 12d	d _i
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M12	R-STUDS-12150-HDFL	12	150	63	-	14
M16	R-STUDS-16190-HDFL	16	190	75	-	18
	R-STUDS-16240-HDFL	16	240	125	29	18
	R-STUDS-16270-HDFL	16	270	155	59	18
	R-STUDS-16290-HDFL	16	290	175	79	18
	R-STUDS-16320-HDFL	16	320	205	109	18
	R-STUDS-16370-HDFL	16	370	255	159	18
M20	R-STUDS-20260-HDFL	20	260	117	-	22
	R-STUDS-20300-HDFL	20	300	157	37	22

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M12	R-STUDS-12150-HD FL	12	150	10	120		1.36	16.3		5906675478364
M16	R-STUDS-16190-HD FL	16	190	10	10		2.9	2.9		
	R-STUDS-16240-HD FL	16	240	10	10		3.6	3.6		5906675478371
	R-STUDS-16270-HD FL	16	270	10	10		4.1	4.1		5906675478401
	R-STUDS-16290-HD FL	16	290	10	10		4.4	4.4		5906675478388
	R-STUDS-16320-HD FL	16	320	10	10		4.8	4.8		5906675478395
	R-STUDS-16370-HD FL	16	370	10	10		5.6	5.6		5906675478418
M20	R-STUDS-20260-HD FL	20	260	20	20	1760	12.0	12.0	1082.5	5906675489933
	R-STUDS-20300-HD FL	20	300	20	20	1280	13.7	13.7	909.4	5906675484396