


R-BRUSH Щітка для ручної системи очищення

Щітка для очищення отворів перед монтажем анкера в повнотілій основі

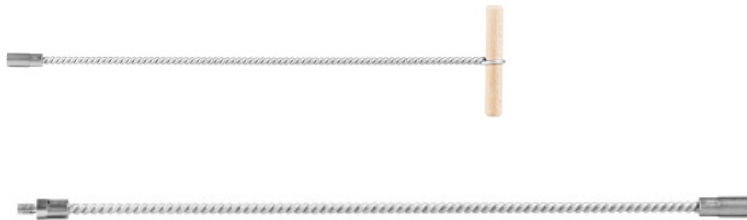

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Ідеально підходить для очищення отворів від пилу перед використанням хімічних або механічних анкерів
- Очищення отворів гарантує витримку навантажень
- Можливість використання в отворах різної глибини
- Підходить для повторного та частого застосування

Застосування


- Свердління отворів в бетоні, цеглі, камені
- Місця, де немає арматури
- Арматура
- Монтаж армованих прутів
- Монтаж опалубки
- Захист опалубки
- З'єднання на стиках
- З'єднання з фундаментом стовпа або стіни
- Ремонт та реставрація мостів і будинків

Основи

Схвалено для використання в:

- Бетон C12/15-C50/60

Інструкція до монтажу

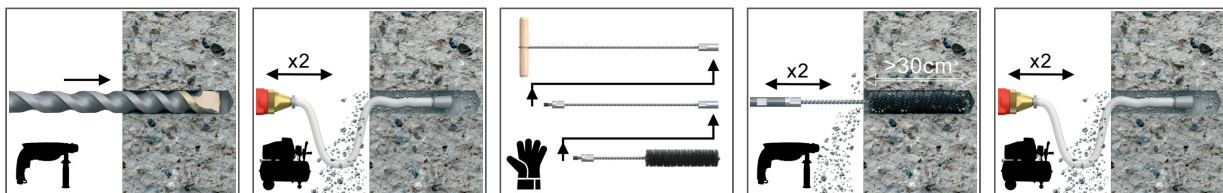

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини для відповідного розміру шпильки
2. Перед встановленням анкера, неодноразово очистити отвір щіткою (спочатку очистити отвір від сміття насосом)
3. [Ukrainian]: Choose extensions and brushes to the selected depth and diameter of the hole, then combine them into one set.
4. [Ukrainian]: Clean the hole twice with a prepared brush set.
5. [Ukrainian]: Clean the hole again with compressed air.

Інформація про продукт

Код продукту	Довжина	Діаметр	Діаметр свердління	Розмір шпильки	Діаметр арматури
	L	D			d _s
	[мм]	[мм]			[мм]
R-BRUSH-EXT-LH	360	-	-	-	-
R-BRUSH-EXT-LT	360	-	-	-	-
R-BRUSH-12-TC	200	12	10	M8	-
R-BRUSH-14-TC	200	14	12	M10	8
R-BRUSH-16-TC	200	16	14	M12	10
R-BRUSH-18-TC	200	18	16	-	12
R-BRUSH-20-TC	200	20	18	M16	14
R-BRUSH-22-TC	200	22	20	-	16
R-BRUSH-27-TC	200	27	25	M20	20
R-BRUSH-32-TC	200	32	30	M24	25
R-BRUSH-37-TC	200	37	35	M30	28
R-BRUSH-42-TC	200	42	40	-	32
R-BRUSH-52-TC	200	52	50	-	40

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Довжина [мм]	Діаметр свердління [мм]	Розмір шпильки	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-BRUSH-EXT-LH	360			1	1	750	0.15	0.15	142.5	5906675432779
R-BRUSH-EXT-LT	360			1	1	1200	0.15	0.15	210.0	5906675432762
R-BRUSH-12-TC	200	10	M8	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432656
R-BRUSH-14-TC	200	12	M10	1	1	4125	0.05	0.05	236.3	5906675432663
R-BRUSH-16-TC	200	14	M12	1	1	4125	0.06	0.06	277.5	5906675432670
R-BRUSH-18-TC	200	16		1	1	3750	0.06	0.06	255.0	5906675432687
R-BRUSH-20-TC	200	18	M16	1	1	3750	0.07	0.07	292.5	5906675432694
R-BRUSH-22-TC	200	20		1	1	2625	0.07	0.07	213.8	5906675432700
R-BRUSH-27-TC	200	25	M20	1	1	2625	0.10	0.10	292.5	5906675432717
R-BRUSH-32-TC	200	30	M24	1	1	1600	0.11	0.11	206.0	5906675432724
R-BRUSH-37-TC	200	35	M30	1	1	1600	0.13	0.13	238.0	5906675432731
R-BRUSH-42-TC	200	40		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432748
R-BRUSH-52-TC	200	50		1	1	960	0.15	0.15	174.0	5906675432755