


## SN Втулка для SM дюбеля

Втулка для SM дюбеля для кріплення легких та середніх елементів до пористих основ

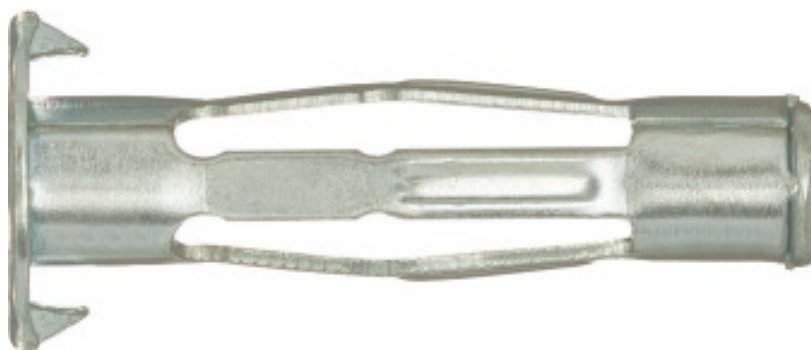

### Інформація про продукт

#### Особливості та переваги

- Продукт поставляється без шурупа
- Антираційні крильця гарантують безпеку під час монтажу
- Дизайн конструкції призначений для збільшення несучої здатності

#### Застосування


- Полиці та аксесуари для ванної кімнати на стандартних гіпсокартонних плитах
- Обігрівачі та кухонні шафи на г/к плиті подвійної товщини
- Картини і фотографії
- Лампи
- Вимикачі
- Вішаки для рушників
- Карнизи
- Вішаки на порожнистих дверях

#### Основи

##### Застосування:

- Гіпсокартон
- Цементно-стружкові плити
- ДСП
- Орієнтованостружкова плита (ОСП)

### Інструкція до монтажу

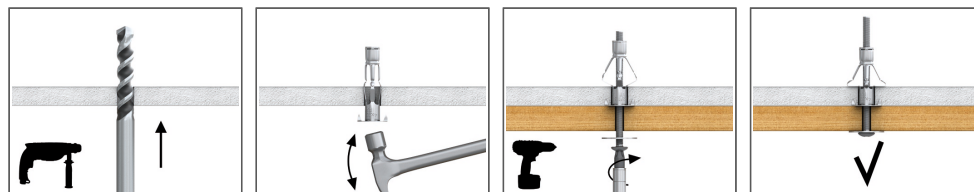

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра
2. Розмістити кріплення в отворі. Легко вдарити, щоб зафіксувати кріплення в основі
3. Після розміщення кріплення в отворі, використайте відповідний інструмент для розпирання кріплення з зовнішньої сторони плити

## Інформація про продукт

Код продукту	Втулка сталевая		
	Діаметр	Мінімальні розміри	
		D	A
	[мм]		
R-SN-04038	8	25	8
R-SN-04046	8	26	7
R-SN-05037	10	27	9
R-SN-05052	10	40	13
R-SN-06037	12	27	8
R-SN-06052	12	38	13
R-SN-06065	12	38	13
R-SN-08065	14	-	-

## Рекомендації до монтажу

Розмір			M4	M5	M6	M8
Діаметр отвору в основі	$d_0$	[мм]	8	10	12	14
Мін.інтервал	$s_{min}$	[мм]	25	25	25	30
Мін.відстань від краю	$c_{min}$	[мм]	25	25	25	30
Мін.товщина основи	$h_{min}$	[мм]	-	9.5	9.5	12.5

## Логістичні дані про продукт

Код продукту	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-SN-04038	100	1800		0.00	0.00		5906675224015
R-SN-04046	100	1800		0.00	0.00		5906675172620
R-SN-05037	100	1800		0.00	0.00		5906675172644
R-SN-05052	100	1200		0.00	0.00		5906675172668
R-SN-06037	100	1200	28800	1.76	21.1	536.9	5906675172682
R-SN-06052	100	1200	28800	2.3	27.0	678.0	5906675172705
R-SN-06065	100	1200	28800	1.16	13.9	364.1	5906675172729
R-SN-08065	100	100	19600	1.58	1.58	339.7	5906675239606